

EDELSTAHLUHREN "V4a"



Für OP-Räume, Großküchen, Labors, Hallenbäder, Schiffe
desinfektionsmittel-, säure- und seewasserfest
auch als Funkuhr



Fließeinbauuhr
mit Einbaudose
Typ 358 a (Werk 10)
358 b (Werk 11)
358 c (Werk 12)
358 d (Werk 13)

Typ 379E/879E
Aufputz bzw. doppelseitig

Typ 120E/520E

Typ 330E/830E


Zifferblatt- und Zeigerformen

	Fließeinbauuhr 303x303 mm, IP 54 Typ:	Aufputz quadratisch, IP 54 Typ:	Aufputz rund, IP 13 Typ:	Aufputz rund, IP 54 Typ:
einseitig Optionen - Beleuchtung - Funkuhr DCF 77	358 ...F	379E ...tr ...F	120E ...F	330E ...tr ...F
doppelseitig Befestigung: D/W Optionen - Beleuchtung - Funkuhr DCF 77		879E ...tr ...F	520E ...F	830E ...tr ...F
Zifferblattgröße	25 x 25 cm	40 x 40 cm 25 x 25 cm (einseitig)	Ø 25 cm (einseitig) Ø 30 cm Ø 40 cm	Ø 40 cm

Beispiel für Bestell-Nr.

879E W tr 40 13 10

Uhrwerk – siehe Rückseite
Zifferblatt- und Zeigerform
Zifferblattgröße
Optionen (Kombinationen möglich)
Aufhängungsart bei doppelseitigen Uhren
D = Deckenbefestigung
W = Wandbefestigung
Uhrentyp

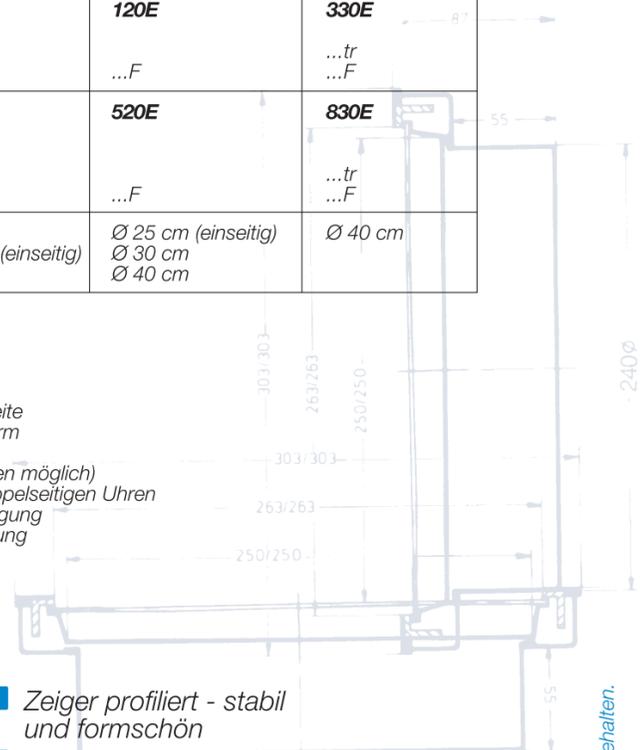

Die Vorteile, auf die es ankommt!

- Stabiles Metallgehäuse aus Edelstahl V4a
- absolut beständig gegen Desinfektionsmittel, Säuren und Seewasser
- Oberfläche strichpoliert
- Sicherheitsglas als Option
- auf Wunsch andere Zifferblatt- und Zeigerformen

- Zeiger profiliert - stabil und formschön
- beste Qualität "Made in Germany"

Perfekt in Qualität!

Technische Änderungen vorbehalten.

EDELSTAHLUHREN "V4a"



Uhrwerke (Werkschlüssel)

- 10** - 24 V pol.* (polwechselnd)
- 11** - 24 V pol.* Springende Sekunde/springende Minute
- 12** - 24 V pol.* Springende Sekunde/springende Minute, **besonders geräuscharm**
- 13** - 24 V pol.* Schleichende Sekunde 230 V/springende Minute
- 14** - 24 V pol.* Springende Sekunde/schleichende Minute


- 20** - 24 V SR 2* (Selbstüberwachend)
- 21** - 24 V SR 3* (Selbstüberwachend)

- 30** - Funkuhr für Batterie, Laufzeit ca. 2 Jahre
- 32** - Funkuhr mit Stromversorgung 230 V

- 40** - Batterie-Quarzwerk
- 50** - Synchronwerk mit Sekunde 230 V


* Falls 12, 48 oder 60 V bei Bestellung bitte Spannung angeben.
Sollten bei der Bestellung keine Angaben gemacht sein, wird generell **Werk 10 = 24 V pol.** geliefert.

Befestigungsarten

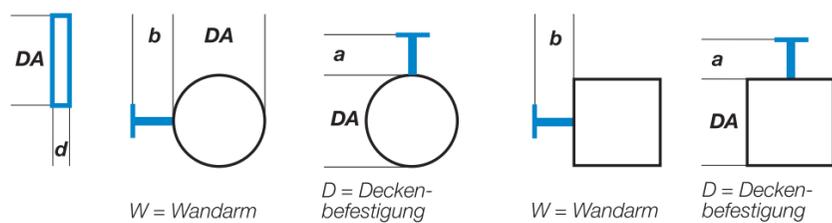

Zifferblattgröße	Ø 250 mm	Ø 300 mm	Ø 400 mm
Typ 358			
DA	303	—	—
Typ 120E			
DA	280	340	424
d	58	58	58
Typ 520E			
DA	—	340	424
d	—	130	130
a	—	500	500
b	—	100	100
Typ 330E			
DA	—	—	447
d	—	—	95
Typ 379E			
DA	303	—	452
d	72	—	136
Typ 830E			
DA	—	—	447
d	—	—	190
a	—	—	500
b	—	—	200
Typ 879E			
DA	—	—	452
d	—	—	199
a	—	—	200
b	—	—	200

Einbaudose Typ 358

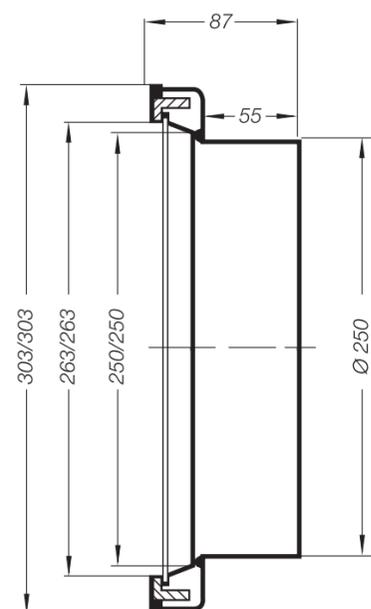

Technische Änderungen vorbehalten.