INNENUHREN *"PROFI-3000-LINE"*

Metallgehäuse, lackiert, mit Schutzglas

Zifferblatt- und Zeigerformen

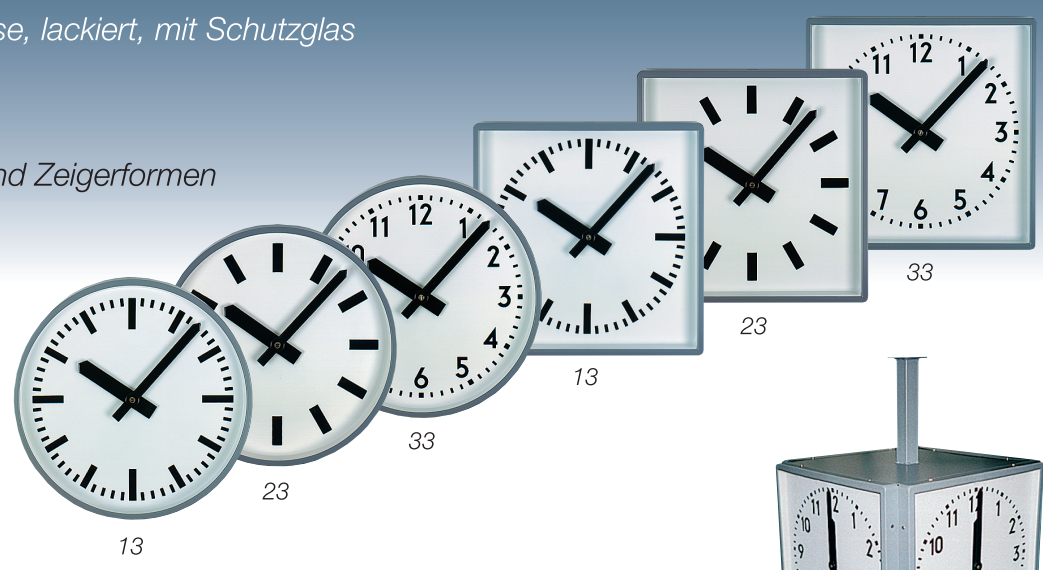



1. Schutzglas flach *Farbe silbergrau*	***rund*** *Typ:*	***quadratisch*** *Typ:*
einseitig *25/30/40/50/60/80 cm*	**120**	**179**
Optionen		
– Ballschutz	*...B*	*...B*
– Feuchtraumuhr	*...Fe*	*...Fe*
– Funkuhr DCF 77	*...F*	*...F*
doppelseitig *30/40/50/60/80 cm Befestigung: D/W/K*	**520**	**579**
Optionen		
– Feuchtraumuhr	*...Fe*	*...Fe*
– Funkuhr DCF 77	*...F*	*...F*
vierseitig *30/40/60 cm*		**479**
2. Schutzglas gewölbt *Farbe weiß*		
einseitig *25/30/40 cm*	**151**	
doppelseitig *30/40 cm Befestigung: D/W/K*	**551**	

Beispiel für Bestell-Nr.

520	W	Fe	60	13	10

Uhrwerk – siehe Rückseite
Zifferblatt- und Zeigerform
Zifferblattgröße
Optionen (Kombinationen möglich)
Aufhängungsart bei doppelseitigen Uhren
D = Deckenbefestigung
W = Wandbefestigung
K = Kettenbefestigung
Uhrentyp

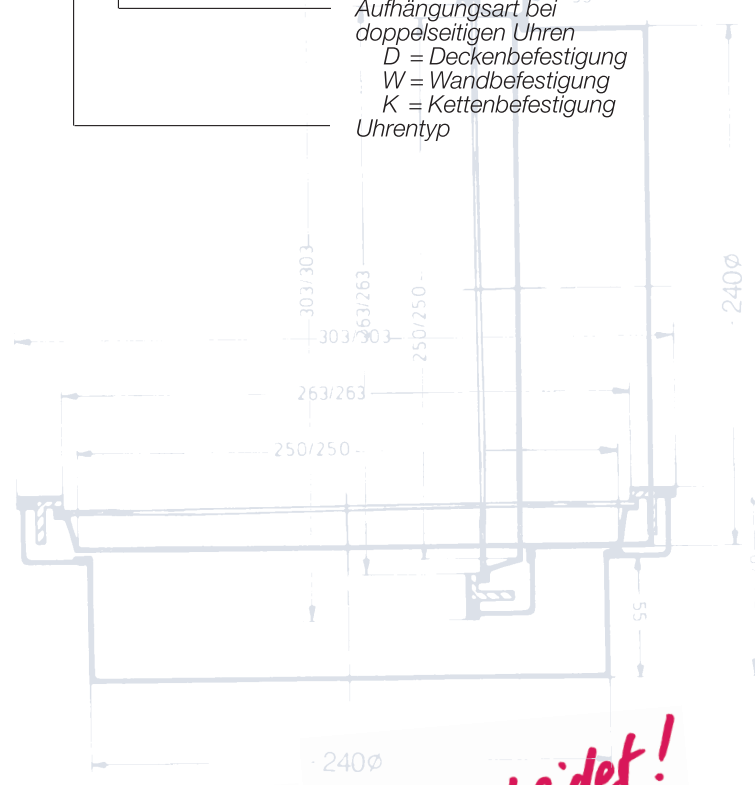

Die Vorteile, auf die es ankommt!

- *Stabiles Metallgehäuse für hohe Beanspruchungen*
- *Schutzglas unempfindlich gegen aggressive Luft, Säuren und Desinfektionsmittel*
- *Profiqualität - "Made in Germany"*
- *Sonderlackierung möglich*
- *auf Wunsch andere Zifferblatt- und Zeigerformen*
- *Zeiger profiliert - stabil und formschön*

Qualität die entscheidet!

Technische Änderungen vorbehalten.

INNENUHREN *"PROFI-3000-LINE"*

Uhrwerke (Werkschlüssel)

10	**- 24 V pol.*** *(polwechselnd)*	*bis 100 cm Ø*
11	**- 24 V pol.*** *Springende Sekunde/springende Minute*	*bis 60 cm Ø*
12	**- 24 V pol.*** *Springende Sekunde/springende Minute,* ***besonders geräuscharm***	*bis 60 cm Ø*
13	**- 24 V pol.*** *Schleichende Sekunde 230 V/springende Min.*	*bis 80 cm Ø*
14	**- 24 V pol.*** *Springende Sekunde/schleichende Minute*	*bis 60 cm Ø*
20	**- 24 V SR 2*** *(Selbstüberwachend)*	*bis 80 cm Ø*
21	**- 24 V SR 3*** *(Selbstüberwachend)*	*bis 80 cm Ø*
30	**- Funkuhrwerk für Batterie**, *Laufzeit ca. 2 Jahre*	*bis 80 cm Ø*
31	**- Funkuhrwerk mit Lithiumzelle,** *Laufzeit ca. 8 Jahre*	*bis 80 cm Ø*
32	**- Funkuhrwerk mit Stromversorgung 230 V**	*bis 80 cm Ø*
40	**- Batterie-Quarzwerk**	*bis 40 cm Ø*
50	**- Synchronwerk mit Sekunde 230 V** *(Standard bis 50 cm Ø)*	*bis 80 cm Ø*
51	**- Synchronwerk ohne Sekunde 230 V**	*bis 80 cm Ø*

** Falls 12, 48 oder 60 V bei Bestellung bitte Spannung angeben.*
Sollten bei der Bestellung keine Angaben gemacht sein, wird generell ***Werk 10 = 24 V pol.*** *geliefert.*

Befestigungsarten

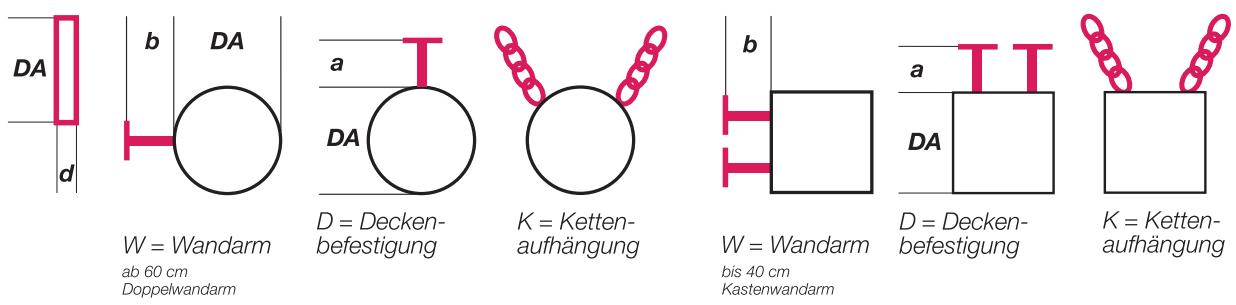

W = Wandarm
ab 60 cm
Doppelwandarm

D = Decken-
befestigung

K = Ketten-
aufhängung

W = Wandarm
bis 40 cm
Kastenwandarm

D = Decken-
befestigung

K = Ketten-
aufhängung

Zifferblattgröße	Ø 250 mm	Ø 300 mm	Ø 400 mm	Ø 500 mm	Ø 600 mm	Ø 800 mm
Typ 120						
DA	280	340	425	551	653	836
d	62	60	62	72	66/100	120
Typ 151						
DA	280	340	425	—	—	—
d	48	48	48	—	—	—
Typ 179						
DA	286	343	443	545	645	847
d	62	60	49	90	90	120
Typ 479						
DA	—	389	510	—	710	—
a	—	250	250	—	300	—
Typ 520						
DA	—	340	425	551	708	873
d	—	128	135	163	244	300
a	—	500	500	500	500	1000
b	—	100	100	200	200	300
Typ 551						
DA	—	340	425	—	—	—
d	—	100	100	—	—	—
a	—	500	500	—	—	—
b	—	100	100	—	—	—
Typ 579						
DA	—	350	450	576	676	883
d	—	104	104	220	220	305
a	—	200	200	300	300	350
b	—	100	100	200	200	300

Technische Änderungen vorbehalten.