

Zu jeder Zeit, an jedem Ort
der Blickfang.

Unübersehbar. Immer in-
formativ. Zahlen in
Signalgelb präsentieren
abwechselnd die
exakte Zeit und die genaue
Temperatur.



Die beste Werbung ist, auf sich
aufmerksam zu machen.

Aber passen Sie auf, es sind
alle Augen auf Sie gerichtet.

Die Z+M Zeit- und Temperaturan-
zeigen werden standardmäßig
mit 15, 25 und 45 cm Ziffern-
höhe, einseitig, doppelseitig im
Gehäuse oder als Bausatz für den
Einbau hinter Blenden geliefert.
Ganz wie Sie wünschen.



Auffallend gut gesehen an Banken,
Betriebsgebäuden, Märkten,
Geschäften, in Bädern, Stadien,
auf Werbeflächen . . .

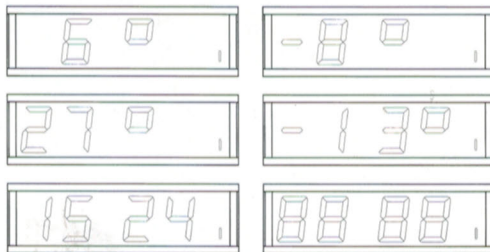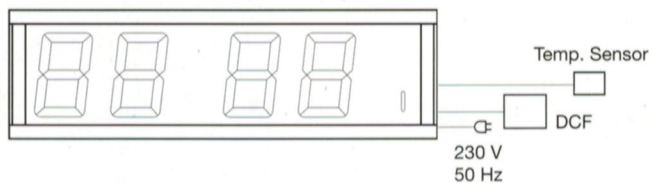

Typisch Z+M: Intelligente Technik, völlig unkompliziert.

- Elektronik: Modernste μ P-Technologie in CMOS-Technik mit Watchdog-Überwachung
- Zeitbasis: DCF (Funkuhr) und/oder Real Time Clock mit Lithiumbatterie.
- Anzeige-Wechsel: Im Rhythmus von 5 Sek. (lieferbar bis zu 30 Sek.) wird abwechselnd die Zeit und die Temperatur angezeigt.
- Anzeigeelemente: Bistabile Siebensegmentanzeigen, gelb auf schwarzem Grund, geringer Stromverbrauch, beste Ablesbarkeit, größte Betriebssicherheit.
- Gehäuse: Stahlblech lackiert mit Plexischeibe für Außenmontage.
- Arbeitstemperatur -25 bis 50°C
- Betriebsfertiges System, bestehend aus:
Anzeigetafel 4-stellig
Stromversorgung
Temperatursensor
DCF (Funkuhr)

Gehäuse aus Aluminium, kunststoffbeschichtet (schwarz) mit Plexiglasscheibe für Aussenmontage.

Type einseitig	Type doppelseitig	Ziffernhöhe (mm)	Länge (mm)	Höhe (mm)	Tiefe einseit./doppels.	Lesedistanz (m)*
TT15e	TT15d	150	905	290	100/200	75
TT25e	TT25d	250	1310	394	100/200	125
TT45e	TT45d	450	1870	867	130/240	225

Bausatz für den Einbau (Ziffernmodule und Elektronik laut nebenstehender Abbildung fix auf Aluminium-Chassis montiert)

Type einseitig	Type doppelseitig	Ziffernhöhe (mm)	Länge (mm)	Höhe (mm)	Tiefe einseit./doppels.	Lesedistanz (m)*
BTT15e	BTT15d	150	834	222	100/200	75
BTT25e	BTT25d	250	1209	326	100/200	125
BTT45e	BTT45d	450	1975	557	130/240	225

* Ablesedistanz nach DIN 1450 in Meter
Bestellbeispiele: TT25e = Ziffernhöhe 25 cm, einseitig anzeigend, Standardgehäuse
BTT15d = Ziffernhöhe 15 cm, doppelseitig anzeigend, Bausatz



Z+M Zeit- und Messgeräte GmbH & CoKG
Einsteinstraße 1 · 73730 Esslingen - Zell
Tel. 0711/36 70 11 - 12 · Telefax 07 11/36 70 13