


AUSSENUHREN

Metallgehäuse, 3-fach lackiert, mit Schutzglas

Zifferblatt- und Zeigerformen

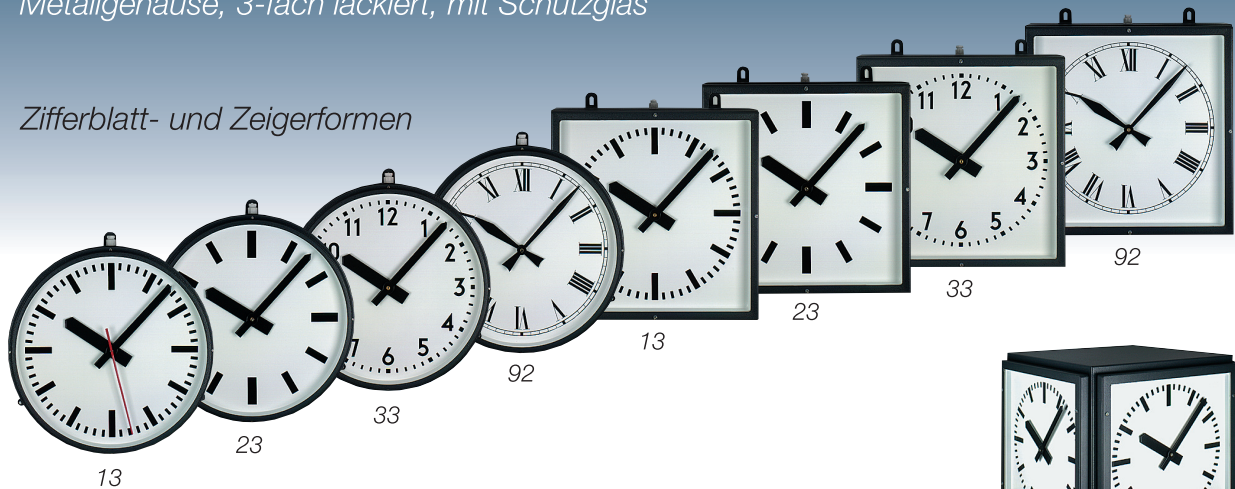

1. Außenuhren (IP 54) Farbe anthrazitgrau	rund 30/40/50/60/80 cm Typ:	quadratisch 40/50/60/80 cm Typ:
einseitig Optionen - Ballschutz - Funkuhr - Beleuchtung	330 ...B ...F ...tr	379 ...B ...F ...tr
doppelseitig Befestigung: D/W/K/M Optionen - Funkuhr DCF 77 - Beleuchtung	830 ...F ...tr	879 ...F ...tr
vierseitig nur 40/60/80/100 cm Optionen - Funkuhr DCF 77 - Beleuchtung		815 ...F ...tr

Beispiel für Bestell-Nr.

830 W tr 60 13 10

Uhrwerk – siehe Rückseite
Zifferblatt- und Zeigerform
Zifferblattgröße
Optionen
(Kombinationen möglich)
Aufhängungsart bei
doppelseitigen Uhren
D = Deckenbefestigung
W = Wandbefestigung
K = Kettenbefestigung
M = Mastsockel
Uhrentyp

Die Vorteile, auf die es ankommt!

- Stabiles Metallgehäuse für hohe Beanspruchungen
- elektrolytisch verzinktes Stahlblech und 3fach Lackierung - der optimale Rostschutz
- Schutzglas unempfindlich gegen aggressive Luft, Säuren und Desinfektionsmittel
- Scharniere (ab 50 cm Ø), dadurch einfache und kostengünstige Montage und Wartung
- Qualität "Made in Germany"

- Befestigungsglaschen außen (einseitige Uhren) - perfekte Montage, keine Löcher in der Rückwand. Diese Uhren sind dicht!
- Sonderlackierung möglich

Qualität in Variation!


AUSSENUHREN

Uhrwerke (Werkschlüssel)

- | | | |
|-----------|--|-------------|
| 10 | - 24 V pol.* (polwechselnd) | bis 80 cm Ø |
| 30 | - Funkuhrwerk für Batterie , Laufzeit ca. 2 Jahre | bis 80 cm Ø |
| 31 | - Funkuhrwerk mit Lithiumzelle , Laufzeit ca. 8 Jahre | bis 80 cm Ø |
| 32 | - Funkuhrwerk mit Stromversorgung 230 V | bis 80 cm Ø |
| 40 | - Batterie-Quarzwerk | bis 80 cm Ø |

* Falls 12, 48 oder 60 V bei Bestellung bitte Spannung angeben.
Sollten bei der Bestellung keine Angaben gemacht sein, wird generell **Werk 10 = 24 V pol.** geliefert.
Bei explosionsgeschützten Uhren nur Werkschlüssel 10 möglich!

Befestigungsarten

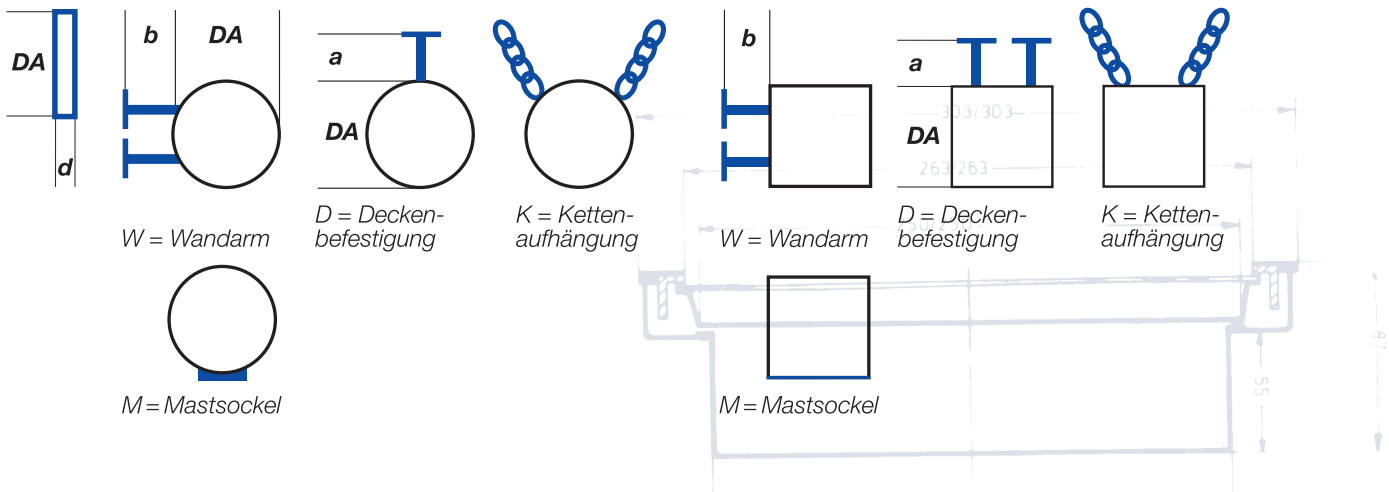

Zifferblattgröße	Ø 300 mm	Ø 400 mm	Ø 500 mm	Ø 600 mm	Ø 800 mm
Typ 330					
DA	365	445	608	708	873
d	56/104	56/104	125	125	162
Typ 379					
DA	—	452	576	676	883
d	—	95/140	115	115	162
Typ 815					
DA	—	540	640	740	960
Typ 830					
DA	—	445	608	708	873
d	—	190	244	244	300
a	—	500	500	500	1000
b	—	200	200	200	300
Typ 879					
DA	—	452	576	676	883
d	—	200	220	220	305
a	—	250	300	300	350
b	—	200	200	200	300